SAFETY MINING

Made in USA

СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

+7 (495) 374 88 31 info@safetymining.ru SAFETYMINING.RU

SAFETY MINING

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ФАР СЕРИИ MINING D-XL

RIGID OWN THE NIGHT

Новая разработка компании RIGID – специально спроектированная фара RIGID MINING D-XL для установки на горнодобывающую и строительную технику. Фара разработана с учетом всех жестких требований, предъявляемых для эксплуатации в горном секторе: максимальная светоотдача, стойкость к вибрациям и механическим повреждениям, работа в условиях пониженных температур. В новой линейке фар серии RIGID MINING D-XL реализованы передовые инновационные разработки компании и применены самые современные материалы и компоненты. Фары RIGID не имеют аналогов на мировом рынке и обеспечивают превосходное освещение на любом виде техники.

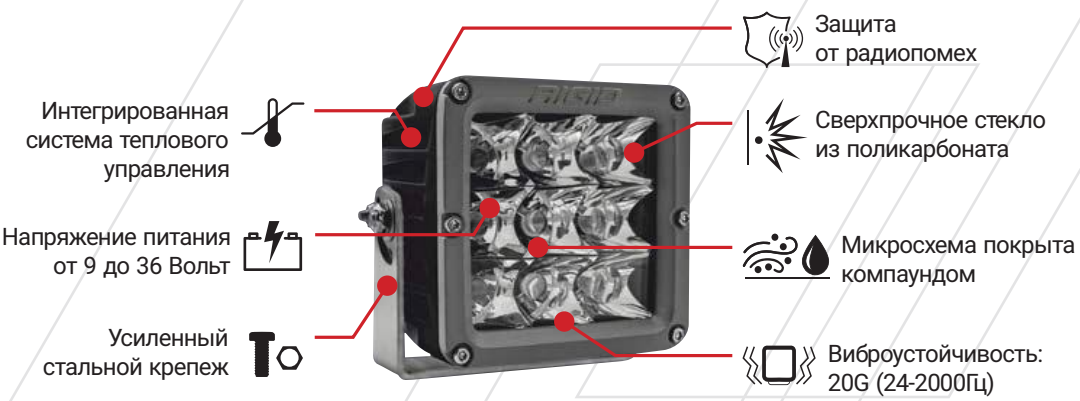

ЧТО НОВОГО

- Новая архитектура микросхемы, новая элементная база, новая интегрированная защита от перегрева и перепадов напряжения позволяют увеличить КПД и повышают надежность работы в условиях высокой термической нагрузки.
- Покрытие микросхемы силиконовым компаундом повышает прочность микросхемы, увеличивает стойкость к вибрации. Компаунд защищает от влаги, пыли, вибрации, термического напряжения и прочих механических воздействий.
- Покрытие светоотражающей оптики защитным лаком защищает светоотражающий слой линзы от разрушения и потускнения, что обеспечивает максимальную светоотдачу на протяжении всего срока службы фары.
- Новое покрытие корпуса сверхпрочным порошковым напылением стойким к ИК-излучению. Данный тип покрытия используется в авиа-космической отрасли и является одним из самых надежных и стойких к механическим повреждениям, солям и кислотам.
- Новое стекло из поликарбоната выдерживает большие механические нагрузки и обладает более высокой светопропускаемостью.
- Новый выносной разъем Deutsch DT-2 позволяет упростить монтаж фары на горнодобывающей технике.
- Фара поставляется полностью собранной и готовой к установке, что уменьшает время на монтаж оборудования.

SAFETY MINING

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ФАР СЕРИИ MINING D-XL

RIGID — OWN THE NIGHT

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

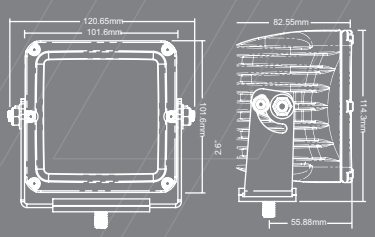

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A = ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 МЕТРОВ (Люкс)
B = РАССТОЯНИЕ (м), НА КОТОРОМ ОСВЕЩЕННОСТЬ РАВНА 1 ЛЮКСУ
C = РАССТОЯНИЕ (м), НА КОТОРОМ ОСВЕЩЕННОСТЬ РАВНА 0,25 ЛЮКСА

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	АРТИКУЛ	ВЕС кг	МОЩНОСТЬ Вт	СИЛА ТОКА А при 24 В	КОЛ-ВО ДИОДОВ	СВЕТОВОЙ ПОТОК лм	A	B	C	СИЛА СВЕТА кд
РАБОЧИЙ СВЕТ	C322313-MDXL	1.14	67	2.8	9	7128	40	63	126	3980
РАБОЧИЙ СВЕТ	C322713-MDXL	1.14	88	3.67	12	9504	75	86	173	7454
БЛИЖНИЙ СВЕТ	C322113-MDXL	1.14	67	2.8	9	7128	147	121	242	14681
ВОДИТЕЛЬСКИЙ СВЕТ	C322613-MDXL	1.14	88	3.67	12	9504	638	258	505	63841
ДАЛЬНИЙ СВЕТ	C322213-MDXL	1.14	67	2.8	9	7128	1342	366	733	134226

RIGID является ведущей компанией в сфере светодиодной оптики. Запатентованные оптические системы и передовые технологии компании не имеют аналогов в мире. RIGID лидирует в отрасли, гарантирует надежность и максимальную эффективность своих систем.

Продукция компании RIGID проектируется, разрабатывается, собирается и испытывается только в Соединенных Штатах.

Компания использует собственные технологии самого современного уровня для концептуальной разработки, проектирования, производства, испытания, сборки, комплектации, контроля качества.

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ДИАГРАММЫ СВЕТОВОГО ПОТОКА

ДАЛЬНИЙ СВЕТ

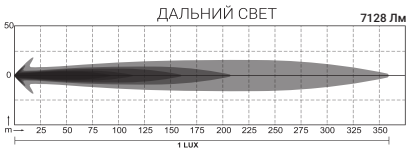

БЛИЖНИЙ СВЕТ



РАБОЧИЙ СВЕТ



ВОДИТЕЛЬСКИЙ СВЕТ

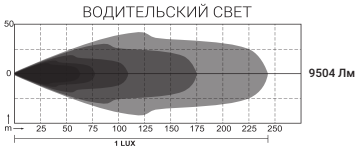

РАБОЧИЙ СВЕТ



- 1 LUX
- 2 LUX
- 5 LUX
- 10 LUX
- 20 LUX

SAFETY MINING

LED-МАЯКИ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ X-MOD

NEW!

Новое поколение светодиодных маяков с интеллектуальным управлением X-MOD создано компанией Driver Industrial (Made in USA) специально для тяжёлой, строительной и горнодобывающей промышленностей.

Стойкость к механическим повреждениям, работа при диапазоне температур от -50°C до +50°C, 10 режимов работы, 5 цветов свечения, различные варианты крепления, интеллектуальное управление и доступная цена. Всё это — особенности светодиодного проблескового маяка X-MOD от Driver Industrial.

SAFETY MINING

ОСОБЕННОСТИ LED-МАЯКОВ X-MOD

Интеллектуальная система управления X-MOD

- Автоматически настраивает яркость свечения в зависимости от времени суток (день и ночь).
- Дополнительный режим «Только ночь» автоматически включает маяк при наступлении темноты.
- Не допускает перегрева светодиодного драйвера, что позволяет эксплуатировать маяк при значительных предападах температур.

Новый вид магнитных креплений

- Два радиусных крепления со сверхсильными магнитами надежно крепят маяк на любой металлической поверхности, включая «ребристые» крыши.
- Крепления гарантировано фиксируют маяк на скорости до 120 км/ч.
- Доступно 4 вида креплений - магнитное, вакуумно-магнитное, болтовое и DIN крепление.

- Яркость по стандарту **SAE Class 1**
- Стойкий к механическим повреждениям
- Защита от пыли и влаги по стандарту **IP67**
- Рабочее напряжение: 12-48 В
- Гарантия 3 года
- Защита от повышенного/ пониженного напряжения
- 5 цветов свечения на выбор заказчика
- 10 предустановленных режимов работы
- Модульная конструкция дает возможность легкой замены **всех** компонентов маяка

SAFETY MINING

МАЯКИ ДОСТУПНЫ В ДВУХ ВАРИАНТАХ

Высокий 169 мм
арт. HE-XB-HMA-W

Низкий 131 мм
арт. HE-XB-SMA-W

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ

- Сверхсильный магнитный крепеж с силиконовыми накладками на магниты позволяет установить маяк на любой металлической поверхности (включая «ребристые» крыши)
- Сверхсильный магнитный крепеж + дополнительные вакуумные накладки (позволяют усилить крепление)
- Болтовое крепление
- Крепление на трубу (DIN-крепление)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПРИКУРИВАТЕЛЬ

LED-маяки на магнитных креплениях поставляются вместе с гибким проводом длиной 3 метра для подключения в прикуриватель.

Официальный дистрибьютор DRIVER INDUSTRIAL на территории РФ и стран СНГ - компания ООО "Реннспорт Импортс"

RENNSPORT IMPORTS

+7 (495) 374 88 31 info@safetymining.ru SAFETYMINING.RU

SAFETY MINING

ФЛАГШТОКИ

MADE IN THE USA

SafetyWhips® USA

SAFETY MINING

артикул: SW-053

MADE IN THE USA

Быстросъемный двухсоставной флагшток 1,7 м. со светоотражающим флагом, LED наконечником и усиленным магнитным креплением на крышу. Комплект.

ФОТО

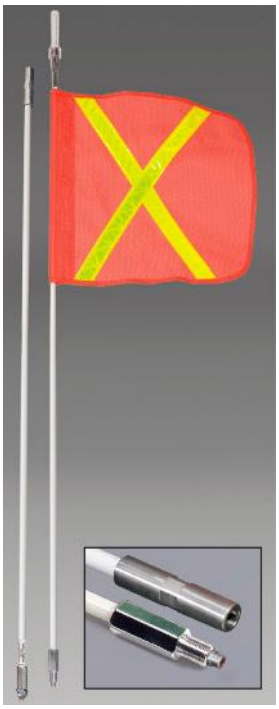

W05BDST-SXY

519.343-RCA

SC4-FA

519.33LHR

В комплектацию входит:

- Усиленный флагшток из фибергласса с флагом оранжевого цвета с желтой светоотражающей полосой
- Адаптер крепления флагштока к основанию с питанием под LED наконечник
- Основание с рукояткой на 3-х сверхмощных магнитах.
- LED наконечник. Герметичный, усиленный, сверхъяркий, янтарный цвет свечения, один режим
- Кабель с разъемом для подключения в прикуриватель (310 см)

РАЗМЕРЫ

Высота флагштока: 152 см (76x2)
Размер флага: 29x29 см
Основание с рукояткой: 28x26x5 см
LED наконечник: 9 см
Адаптер крепления флагштока к основанию: 4 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная комплектация, обеспечивающая повышенную безопасность за счет сверхъяркого светодиодного наконечника. Наличие двухсоставного резьбового соединения на флагштоке позволяет упростить его транспортировку в багажнике автомобиля (флагшток разбирается на две части по 76 см.) Три сверхмощных магнита позволяют максимально надежно закрепить основание флагштока на крыше автомобиля и двигаться со скоростью до 55 км/ч. Полная высота флагштока с основанием и маяком - 170 см.

SAFETY MINING

артикул: SW-054

Быстросъемный двухсоставной флагшток 1,59 м. со светоотражающим флагом и магнитным креплением на крышу автомобиля (без LED наконечника). Комплект.

ФОТО

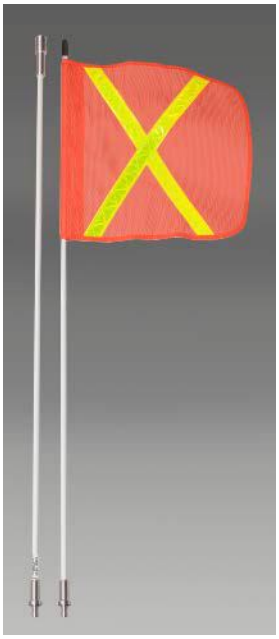

W05BDSTNP-SXY

519.343NP

519.33LHRNP

В комплектацию входит:

- Усиленный флагшток из фибергласса
- Флаг оранжевого цвета с желтой светоотражающей полосой
- Основание с рукояткой на 3-х сверхмощных магнитах
- Адаптер крепления флагштока к основанию.

РАЗМЕРЫ

Высота флагштока: 152 см (76x2)
Размер флага: 29x29 см
Основание с рукояткой: 28x26x3 см
Адаптер крепления флагштока к основанию: 4 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация без LED наконечника. Наличие двухсоставного резьбового соединения на флагштоке позволяет упростить его транспортировку в багажнике автомобиля (флагшток разбирается на две части по 76 см.) Три сверхмощных магнита позволяют максимально надежно закрепить основание антенны на крыше автомобиля и двигаться со скоростью до 55 км/ч. Полная высота флагштока с основанием -159 см.

SAFETY MINING

артикул: SW-055

MADE IN THE USA

Быстросъемный односоставной флагшток высотой от 30 до 210 см. (на выбор заказчика) со светоотражающим флагом и магнитным креплением на крышу автомобиля. Комплект.

ФОТО

LWM05-SXY

Внимание! Флагшток доступен в размерах: от 30 до 210 см.

В комплектацию входит:

- Флагшток из фибергласса
- Флаг оранжевого цвета с желтой светоотражающей полосой
- Основание с магнитом

Рекомендуется использовать совместно с SW-PLATE для надежной фиксации на поверхности (см. аксессуары)

РАЗМЕРЫ

Высота флагштока: от 30 до 210 см
Размер флага: 29x29 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неразборный флагшток с одним магнитным основанием и флагштоком из фибергласса высота от 30 до 210 см. Усилие на отрыв 220 lbs.

SAFETY MINING

артикул: SW-056

MADE IN THE USA

Стационарный двухсоставной флагшток 2,63 м. со светоотражающим флагом, LED наконечником и универсальным креплением к кузову автомобиля. Комплект.

ФОТО

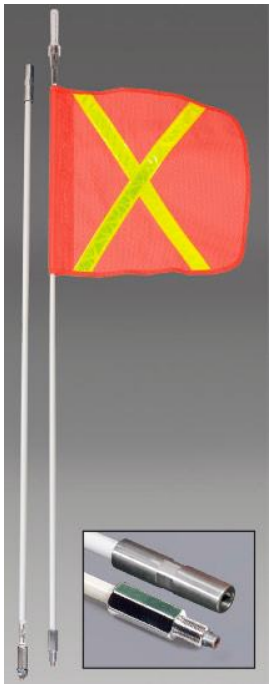

W08BDST-XY

SC4-FA

519.30B

ABM

В комплектацию входит:

- Усиленный флагшток из фибергласса
- Флаг оранжевого цвета с желтой светоотражающей полосой
- LED наконечник. Герметичный,усиленный,сверхъяркий.
- Пружина демпферная (оцинкованная сталь)
- Г - образный усиленный крепеж (нержавеющая сталь)
- Разъем питания (плюсовой)

РАЗМЕРЫ

Высота флагштока: 244 см (122 см x 2)
Высота пружины: 10 см
Размер флага: 41x41 см
Уголок крепежный: 6x6x5 см
LED наконечник: 9 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усиленный двухсоставной (резьбовое соединение) универсальный флагшток с LED наконечником. Комплект крепежа позволяет закрепить его на кузове автомобиля: бампер, кузов, крышка багажника. Флагшток из фибергласса выдерживает высокие динамические нагрузки. Полная высота флагштока с пружиной и маяком - 263 см.

SAFETY MINING

артикул: SW-059

MADE IN THE USA

Стационарный двухсоставной флагшток 3,19 м. со светоотражающим флагом, LED наконечником и универсальным креплением к кузову автомобиля. Комплект.

ФОТО

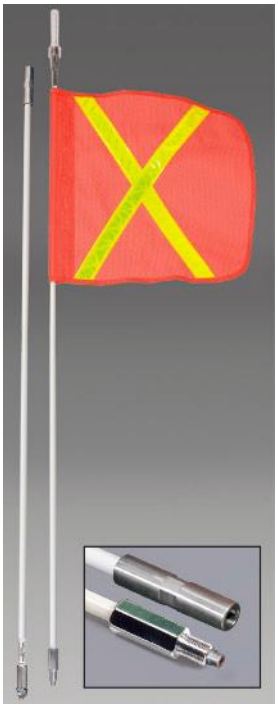

W10BDST-XY

SC4-FA

519.30B

ABM

В комплектацию входит:

- Усиленный флагшток из фибергласса
- Флаг оранжевого цвета с желтой светоотражающей полосой
- LED наконечник.Герметичный,усиленный,сверхъяркий.
- Пружина демпферная (оцинкованная сталь)
- Г - образный усиленный крепеж (нержавеющая сталь)
- Разъем питания (плюсовой)

РАЗМЕРЫ

Высота флагштока: 300 см (150 см x 2)
Высота пружины: 10 см
Размер флага: 41x41 см
Уголок крепежный: 6x6x5 см
LED наконечник: 9 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усиленный двухсоставной (резьбовое соединение) флагшток с LED наконечником. Комплект крепежа позволяет закрепить его на кузове автомобиля: бампер, кузов, крышка багажника. Флагшток из фибергласса способен выдержать высокие динамические нагрузки. Полная высота флагштока с пружиной и маяком - 319 см.

SAFETY MINING

артикул: SW-057

MADE IN THE USA

Стационарный двухсоставной флагшток 2,54 м. со светоотражающим флагом и универсальным креплением к кузову автомобиля (без LED наконечника). Комплект .

ФОТО

W08BDSTNP-XY

519.30BNP

ABM

В комплектацию входит:

- Усиленный флагшток из фибергласса
- Флаг оранжевого цвета с желтой светоотражающей полосой
- Пружина демпферная (оцинкованная сталь)
- Г - образный усиленный крепеж (нержавеющая сталь)

РАЗМЕРЫ

Высота флагштока: 244 см (122 см x 2)
Высота пружины: 10 см
Размер флага: 41x41 см
Уголок крепежный: 6x6x5 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усиленный двухсоставной (резьбовое соединение) флагшток. Комплект крепежа позволяет закрепить его на кузове автомобиля: бампер, кузов, крышка багажника. Флагшток из фибергласса выдерживает высокие динамические нагрузки. Полная высота флагштока с пружиной - 254 см.

SAFETY MINING

артикул: SW-060

MADE IN THE USA

Стационарный двухсоставной флагшток 3,10 м. со светоотражающим флагом и универсальным креплением к кузову автомобиля (без LED наконечника). Комплект.

ФОТО

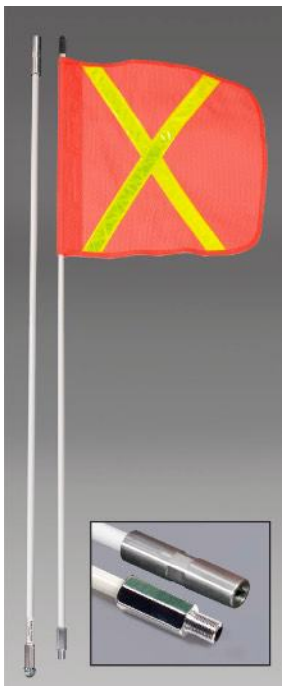

W10BDSTNP-XY

519.30BNP

ABM

В комплектацию входит:

- Усиленный флагшток из фибергласса
- Флаг оранжевого цвета с желтой светоотражающей полосой
- Пружина демпферная (оцинкованная сталь)
- Г - образный усиленный крепеж (нержавеющая сталь)

РАЗМЕРЫ

Высота флагштока: 300 см (150 см x 2)
Высота пружины: 10 см
Размер флага: 41x41 см
Уголок крепежный: 6x6x5 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усиленный двухсоставной (резьбовое соединение) флагшток. Комплект крепежа позволяет закрепить его на кузове автомобиля: бампер, кузов, крышка багажника. Флагшток из фибергласса выдерживает высокие динамические нагрузки. Полная высота флагштока с пружиной 310 см.

ФЛАГ КВАДРАТНЫЙ 29 см X 29 см

FLAG11-O-XY
Оранжевый флаг с желтой светоотражающей X полосой

FLAG11-O-XW
Оранжевый флаг с белой светоотражающей X полосой

FLAG11-O
Оранжевый флаг

ФЛАГ КВАДРАТНЫЙ 40 см X 40 см

FLAG16-O-XY
Оранжевый флаг с желтой светоотражающей X полосой

FLAG16-O-XW
Оранжевый флаг с белой светоотражающей X полосой

FLAG16-L-XW
Ярко зеленый флаг с белой светоотражающей X полосой

ФЛАГ ВЫМПЕЛ 30 см X 23 см



FLAG-PO
Оранжевый флаг



FLAG-PL
Ярко зеленый флаг



FLAG-PO-SY
Оранжевый флаг с желтой полосой 3M



FLAG-PY
Желтый флаг

SAFETY MINING

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ

MADE IN THE USA

FDSM

Откидное крепление с боковым адаптером

Крепление используется, чтобы обеспечить быстрый и эффективный способ складывания флагштоков, когда транспорт покидает рабочую площадку или необходимо проехать под низкими свесами.

FDVM

Боковое крепление

Предназначен для панельных грузовиков и фургонов.Позволяет складывать флагшток вправо или влево.

519.330NP

Сверхмощное магнитное крепление

Крепление применяется для флагштока высотой до 3.7 м . Возможно подключить питание 12V.

SAFETY MINING

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ

SPM
Крепление на борт
Крепление используется для установки флагштока на борт автомобиля и позволяет придать жесткость конструкции

RH01
Крюк
Удерживающий крюк для флагштока

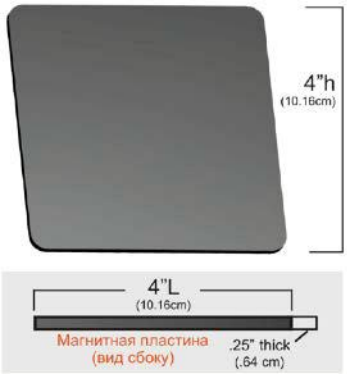

SW-PLATE
Пластина стальная
Применяется для установки на алюминиевые, пластиковые, композитные поверхности. Крепится на скотч 3M

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

519.821
Адаптер питания
Адаптер питания в автомобильную розетку 12V или в прикуриватель (310 см)

SAFETY MINING

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ФЛАГШТОК

MADE IN THE USA

ВЫСОТА ФЛАГШТОКА	ФЛАГШТОК С ФЛАГОМ 40X40 СМ БЕЗ МАЯКА	ФЛАГШТОК С ФЛАГОМ 40X40 СМ И МАЯКОМ
335 СМ	TW11NP-XY	TW11D-XY
396 СМ	TW13NP-XY	TW13D-XY
457 СМ	TW15NP-XY	TW15D-XY

Флагшток изготавливается из композитного стекловолокна.

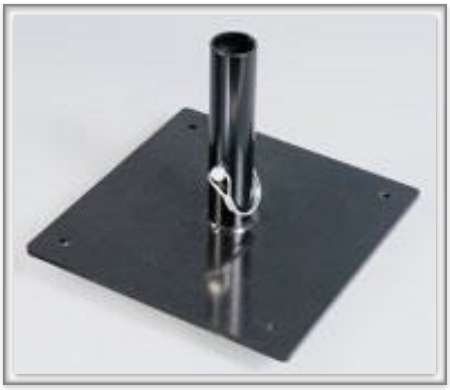

TW-FMT
Кронштейн телескопического флагштока
Стальная пластина 25x25 см с втулкой и фиксатором для болтового крепления к кузову.

SAFETY MINING

УСИЛЕННЫЙ ФЛАГШТОК СТАНДАРТНЫЙ

MADE IN THE USA

ВЫСОТА ФЛАГШТОКА	ФЛАГШТОКДВУСОСТАВНОЙ С ФЛАГОМ 40X40 СМ БЕЗ МАЯКА	ФЛАГШТОКДВУСОСТАВНОЙ С ФЛАГОМ 40X40 СМ И МАЯКОМ
152 CM	W05BDSTNP-SXY	W05BDST-SXY
244 CM	W08BDSTNP-XY	W08BDST-XY
304 CM	W10BDSTNP-XY	W10BDST-XY
366 CM	W12BDSTNP-XY	W12BDST-XY

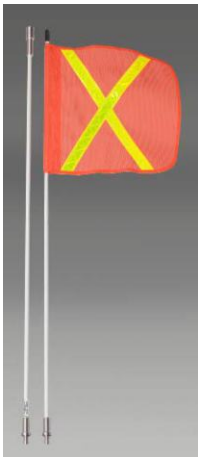

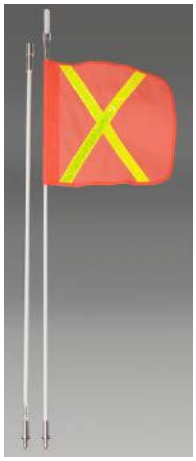

УСИЛЕННЫЙ ФЛАГШТОК (дополнительный элемент)

ВЫСОТА ФЛАГШТОКА	ФЛАГШТОКДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЗ МАЯКА	ФЛАГШТОКДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С МАЯКОМ
30.48 CM	EXT-1NP	EXT-1
60.96 CM	EXT-2NP	EXT-2
91.44 CM	EXT-3NP	EXT-3
121.92 CM	EXT-4NP	EXT-4
152.40 CM	EXT-5NP	EXT-5

SAFETY MINING

ОСОБЕННОСТИ

MADE IN THE USA

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

Оригинальные флагштоки компании SafetyWhips имеют ряд отличительных особенностей

Указан производитель SafetyWhips USA

Дата производства

Страна производства

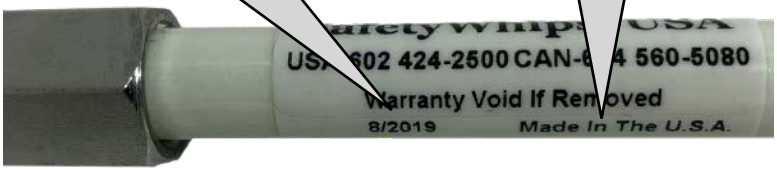

Гравировка на пружине демпферной MADE IN USA

SAFETY MINING

ВИЗУАЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

RIGID

КРАСНАЯ ОПАСНАЯ ЗОНА / ЛИНИЯ

+7 (495) 374 88 31 info@safetymining.ru SAFETYMINING.RU

SAFETY MINING

RIGID RED DANGER ZONE
Красная Опасная Зона

Предупреждающие светодиодные фары визуальной системы безопасности – Красная Опасная Зона устанавливаются по периметру погрузочного оборудования. Фары подсвечивают (проецируют на грунте) периметр опасной зоны и обозначают предельно допустимую границу для приближения автосамосвалов.

Что такое RIGID Red Danger Zone?

Это дополнительные светодиодные фары RIGID с красными светодиодами.

Где устанавливается RIGID Red Danger Zone?

По периметру экскаватора с расстоянием 1,2 – 1,7м друг от друга.

Куда устанавливается RIGID Red Danger Zone?

На карьерные экскаваторы.

Для чего необходима RIGID Red Danger Zone?

Красная Опасная Зона обеспечивает безопасное размещение автосамосвала в зоне погрузки при работе экскаватора, а также дает возможность водителям автосамосвалов и машинистам бульдозеров в темное время суток видеть габариты экскаватора и безопасное расстояние до него.

Технические характеристики

Арт. C20213-001

Кол-во светодиодов, шт.: 4
Рабочее напряжение, В: 12-36
Мощность, Вт: 17.5
Рабочий ток, А: 2,5
Световой поток, Лм: 1300
Класс защиты: IP68
Гарантия: 5 лет

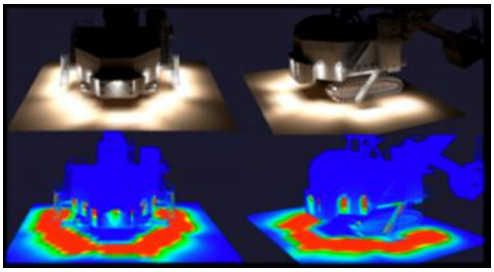

SAFETY MINING

ECCO RED DANGER LINE
Красная Опасная Линия

Предупреждающие светодиодные фары визуальной системы безопасности - ECCO RED DANGER LINE (2 светодиода) Красная Опасная Линия предназначены для установки на погрузчики, штабелеры, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, подземную технику.
Фары проецируют на грунте периметр опасной зоны (четкая красная линия) и обозначают предельно допустимую границу для приближения к технике, а также ее траекторию движения.

Что такое RIGID Red Danger Line?
Это дополнительные светодиодные фары RIGID с красными светодиодами.

Где устанавливается RIGID Red Danger Line?
По периметру экскаватора с расстоянием 2м друг от друга.

Куда устанавливается RIGID Red Danger Line?
Любая горнотранспортная техника.

Для чего необходима RIGID Red Danger Line?
Для повышения безопасности выполняемых работ.

Технические характеристики

Арт. EW2025R

Кол-во светодиодов, шт.: 2
Рабочее напряжение, В: 12-80
Мощность, Вт: 10
Рабочий ток, А: 2
Световой поток, Лм: 275
Класс защиты: IP67
Гарантия: 1 год

SAFETY MINING

СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТИВООТКАТНЫЕ УПОРЫ

- Противооткатные упоры торговой марки TORO® производятся в Соединённых Штатах Америки компанией DRIVER INDUSTRIAL.
- Соответствуют стандартам MSHA, NFPA, OSHA, DOT и SAE и обладают высочайшим качеством и надежностью.
- Изготовлены из высокопрочного полиуретана не подверженного деформации. Встроенные в заднюю часть ручки для переноски и отверстия для троса позволяю надежно закрепить противооткатные упоры TORO® на любом виде техники. Доступны в нескольких цветах с высокой видимостью. Противооткатные упоры - чрезвычайно эффективные средства защиты, обеспечивающие оптимальную безопасность транспортного средства при правильном использовании.

SAFETY MINING

ПРОТИВООТКАТНЫЕ УПОРЫ

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ

	Номер	Диаметр колеса (до)	Габаритные размеры длина	ширина	высота	Масса кг.	Полная разрешенная масса ТС
	WC-CNL10*	Для двухосных систем	12.22 см	19.38 см	20.02 см	0.98 кг	9 тонн
	WC-UO400*	35" 88.90 см	21.59 см	19.05 см	17.53 см	0.91 кг	13.5 тонн
	WC-UO400-2R* Набор с веревкой	35" 88.90 см	21.59 см	19.05 см	17.53 см	2.04 кг	13.5 тонн
	WC-UO600*	46" 116.84 см	29.21 см	22.23 см	22.23 см	2.04 кг	23.5 тонны
	WC-UO600-2R* Набор с веревкой	46" 116.84 см	29.21 см	22.23 см	22.23 см	4.31 кг	23.5 тонны
	WC-UO650*	46" 116.84 см	29.21 см	22.86 см	21.59 см	2.72 кг	31.5 тонны
	WC-UY720* Используются парами	38" 96.52 см	40.00 см	21.59 см	22.23 см	3.45 кг	36 тонн

По запросу доступны несколько цветов

* требуется минимум (2) противооткатных упора ** требуется минимум (4) противооткатных упора

SAFETY MINING

ПРОТИВООТКАТНЫЕ УПОРЫ

ТЯЖЕЛАЯ ТЕХНИКА	Номер	Диаметр колеса (до)	Габаритные размеры длина	ширина	высота	Масса кг.	Максимальная полезная нагрузка	Полная разрешенная масса ТС
	WC-UY720* Используются парами	38" 96.52 см	40.00 см	21.59 см	22.23 см	3.45 кг	36 тонн	36 тонн
	WC-UY700* Так же доступно в оранжевом цвете WC-UO700	65" 165.10 см	43.20 см	35.60 см	35.60 см	11.34 кг	63 тонны	111 тонн
	WC-UY710*	65" 165.10 см	38.10 см	38.10 см	27.94 см	6.49 кг	63 тонны	111 тонн
	WC-UY750*	105" 266.70 см	45.72 см	38.10 см	25.40 см	8.62 кг	149 тонн	249 тонн
	WC-UY810*	142" 360.68 см	55.88 см	38.10 см	26.67 см	10.89 кг	231 тонна	387 тонн
	WC-UY910**	165" 419.10 см	62.23 см	36.83 см	40.70 см	14.52 кг	363 тонны	725 тонн

По запросу доступны несколько цветов

* требуется минимум (2) противоткатных упора ** требуется минимум (4) противоткатных упора

SAFETY MINING

ТРАНСПОРТНЫЕ НОМЕРА

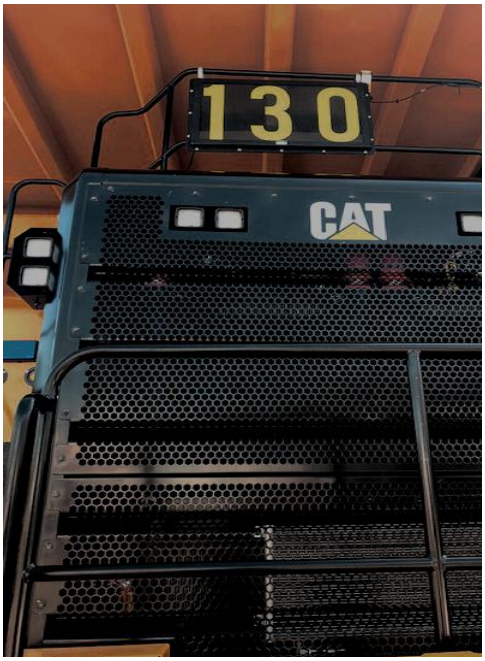

DRIVER INDUSTRIAL

Светодиодные нумераторы **DRIVER INDUSTRIAL (USA)** применяются для отображения рабочего номера горнотранспортной техники. Два варианта исполнения: электронные, с возможностью изменения нумерации и статические с LED подсветкой.

Различная высота цифры позволяет подобрать решение как для карьерных экскаваторов, так и для автосамосвалов. Нумераторы обладают высокой яркостью и могут использоваться в различных погодных условиях в диапазоне рабочих температур от -60 до +80 градусов по Цельсию.

Гарантия 5 лет

SAFETY MINING

Программируемый светодиодный транспортный номер DRIVER INDUSTRIAL

46 см

Артикул: **VID-1C18-24V-R**

Кол-во цифр	1
Видимость	300 м
Габариты	57 x 44 см
Цвет	Красный

Технические характеристики

- Питание: **24 В**
- Мощность: **24 Вт**
- Ток: **1 А**
- Вес: **7.3 кг**
- Класс защиты: **IP67K**
- Виброустойчивость: **15.6 Grms (20-2000 Гц)**
- Встроенный **датчик света**
- Защитное стекло: **ударопрочный поликарбонат**
- Изменения нумерации **магнитным стилусом**
- **Нумерация не обнуляется** при отключении питания

SAFETY MINING

Программируемый светодиодный транспортный номер DRIVER INDUSTRIAL

64 см

Артикул: **VID-1C24-24V-R**

Кол-во цифр	1
Видимость	450 м
Габариты	80 x 44 см
Цвет	Красный

Технические характеристики

- Питание: **24 В**
- Мощность: **36 Вт**
- Ток: **1.5 А**
- Вес: **9.5 кг**
- Класс защиты: **IP67K**
- Виброустойчивость: **15.6 Grms (20-2000 Гц)**
- Встроенный **датчик света**
- Защитное стекло: **ударопрочный поликарбонат**
- Изменения нумерации **магнитным стилусом**
- **Нумерация не обнуляется** при отключении питания

SAFETY MINING

Программируемый светодиодный транспортный номер DRIVER INDUSTRIAL

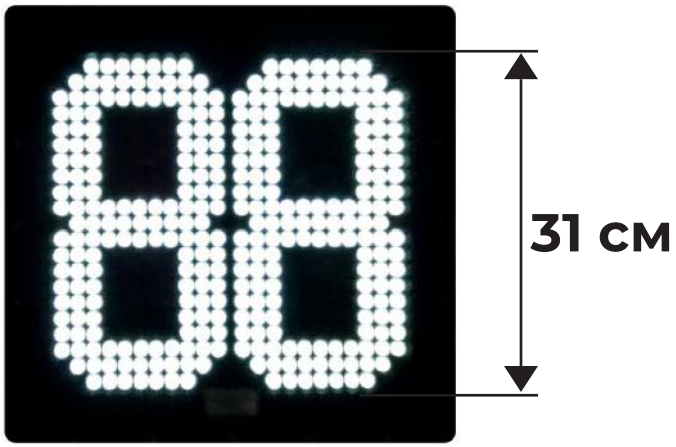

Артикул: **VID-2N12L-24V-R**

Кол-во цифр	2
Видимость	150 м
Габариты	50 x 44 см
Цвет	Красный

Технические характеристики

- Питание: **24 В**
- Мощность: **8 Вт**
- Ток: **0.33 А**
- Вес: **7 кг**
- Класс защиты: **IP67K**
- Виброустойчивость: **15.6 Grms (20-2000 Гц)**
- Встроенный **датчик света**
- Защитное стекло: **ударопрочный поликарбонат**
- Изменения нумерации **магнитным стилусом**
- **Нумерация не обнуляется** при отключении питания

SAFETY MINING

Программируемый светодиодный транспортный номер DRIVER INDUSTRIAL

Артикул: **VID-3N12L-24V-R**

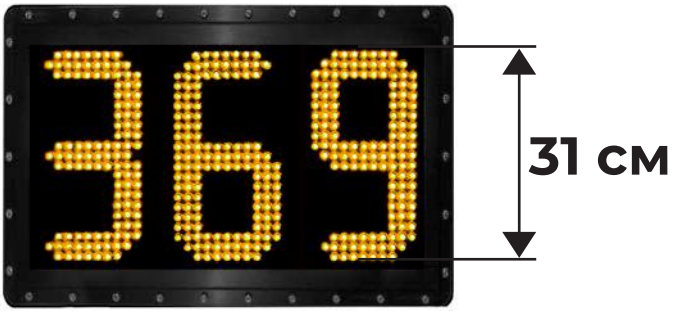

Кол-во цифр	3
Видимость	150 м
Габариты	71 x 44 см
Цвет	Красный

Технические характеристики

- Питание: **24 В**
- Мощность: **12 Вт**
- Ток: **0.5 А**
- Вес: **9.3 кг**
- Класс защиты: **IP67K**
- Виброустойчивость: **15.6 Grms (20-2000 Гц)**
- Встроенный **датчик света**
- Защитное стекло: **ударопрочный поликарбонат**
- Изменения нумерации **магнитным стилусом**
- **Нумерация не обнуляется** при отключении питания

SAFETY MINING

Транспортный номер DRIVER INDUSTRIAL с активной LED-подсветкой

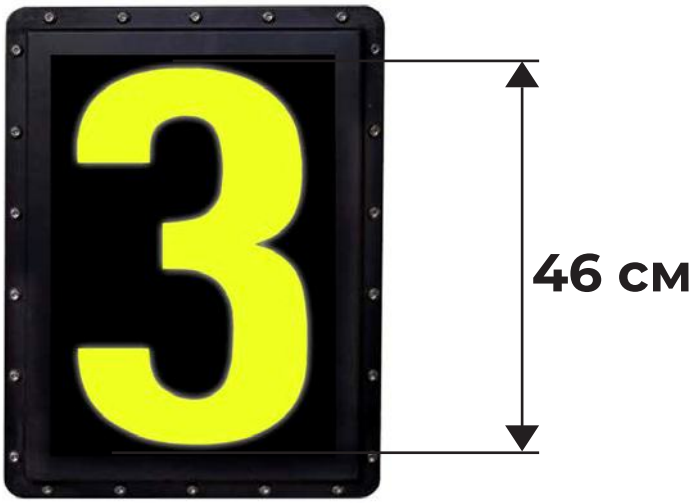

Артикул: **VID-BL1N18-24V-Y**

Кол-во цифр	1
Видимость	300 м
Габариты	44 x 57 см
Цвет	Желтый

Технические характеристики

- Питание: **24 В**
- Мощность: **50 Вт**
- Ток: **2.08 А**
- Вес: **6.5 кг**
- Класс защиты: **IP67K**
- Виброустойчивость: **15.6 Grms (20-2000 Гц)**
- Встроенный **датчик света**
- Защитное стекло: **ударопрочный поликарбонат**
- Цифра: **флуоресцентная желтая пленка 3M**
- **Нумерация не изменяется**

Транспортный номер DRIVER INDUSTRIAL с активной LED-подсветкой

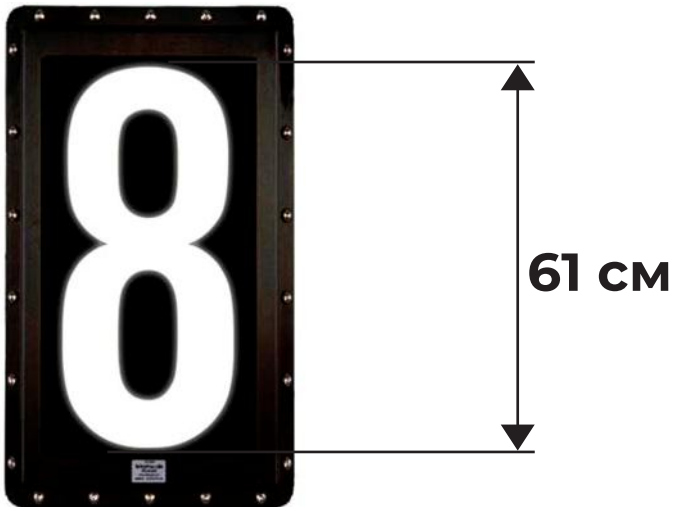

Артикул: **VID-BL1N24-24V-Y**

Кол-во цифр	1
Видимость	460 м
Габариты	44 x 80 см
Цвет	Желтый

Технические характеристики

- Питание: **24 В**
- Мощность: **80 Вт**
- Ток: **3.3 А**
- Вес: **9 кг**
- Класс защиты: **IP67K**
- Виброустойчивость: **15.6 Grms (20-2000 Гц)**
- Встроенный **датчик света**
- Защитное стекло: **ударопрочный поликарбонат**
- Цифра: **флуоресцентная желтая пленка 3M**
- **Нумерация не изменяется**

SAFETY MINING

Транспортный номер DRIVER INDUSTRIAL с активной LED-подсветкой

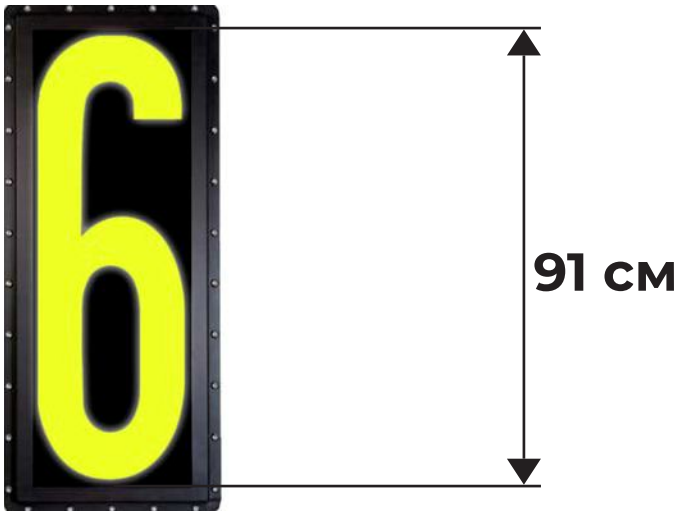

Артикул: **VID-BL1N36-24V-Y**

Кол-во цифр	1
Видимость	610 м
Габариты	44 x 103 см
Цвет	Желтый

Технические характеристики

- Питание: **24 В**
- Мощность: **100 Вт**
- Ток: **4.2 А**
- Вес: **13 кг**
- Класс защиты: **IP67K**
- Виброустойчивость: **15.6 Grms (20-2000 Гц)**
- Встроенный **датчик света**
- Защитное стекло: **ударопрочный поликарбонат**
- Цифра: **флуоресцентная желтая пленка 3M**
- **Нумерация не изменяется**

SAFETY MINING

Транспортный номер DRIVER INDUSTRIAL с активной LED-подсветкой

Артикул: **VID-BLE3C16-24V-BK**

Кол-во цифр	3
Видимость	230 м
Габариты	90 x 54 см
Цвет	Желтый

Технические характеристики

- Питание: **24 В**
- Мощность: **100 Вт**
- Ток: **4.17 А**
- Вес: **12.7 кг**
- Класс защиты: **IP67K**
- Виброустойчивость: **15.6 Grms (20-2000 Гц)**
- Встроенный **датчик света**
- Защитное стекло: **ударопрочный поликарбонат**
- Цифра: **флуоресцентная желтая пленка 3M**
- Нумерация: **сменные цифры**

SAFETY MINING

Контакты:

RENNSPORT IMPORTS

Компания «Реннспорт Импортс» - единственный официальный дистрибьютор светодиодной оптики RIGID и оборудования Driver Industrial на территории РФ и стран СНГ

safetymining.ru
safetymining.com
safetymining.kz
safetymining.uz
info@safetymining.ru

+7 (495) 374 88 31

г. Москва, Огородный проезд, 5с3